



# Кондиционеры серии AC

---




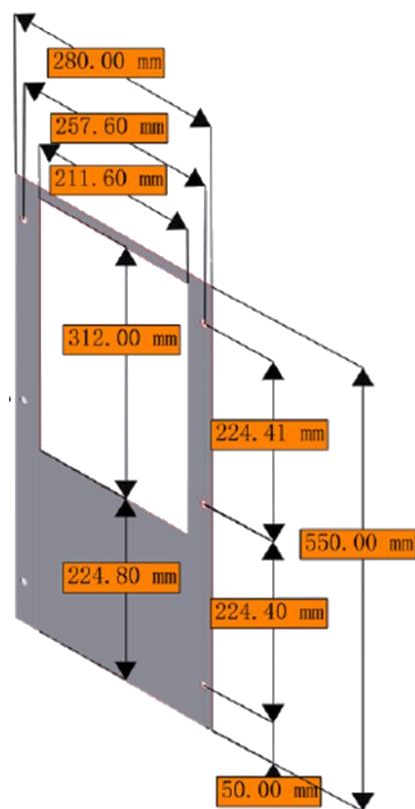


| Характеристика               |             | AC 300 D           | AC 500 D |
|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Способ установки             |             | Установка на дверь |          |
| Мощность охлаждения          | Вт          | 300                | 500      |
| Температура окружающей среды | °C          | -20 ~ 50           |          |
| Внутренняя температура       | °C          | 20 ~ 45            |          |
| Напряжение питания           | В/Гц        | 220/50             |          |
| Номинальный ток              | А           | 1,3                | 1,6      |
| Полная мощность              | Вт          | 225                | 360      |
| Хладагент                    |             | R134A              |          |
| Производительность           | М³/ч        | 300                | 300      |
| Степень защиты               |             | IP54               |          |
| Уровень шума                 | Дб          | ≤ 55               | ≤ 58     |
| Размеры                      | Высота, мм  | 550                | 550      |
|                              | Ширина, мм  | 280                | 280      |
|                              | Глубина, мм | 170                | 170      |
| Вес                          | Кг          | 16                 | 22       |

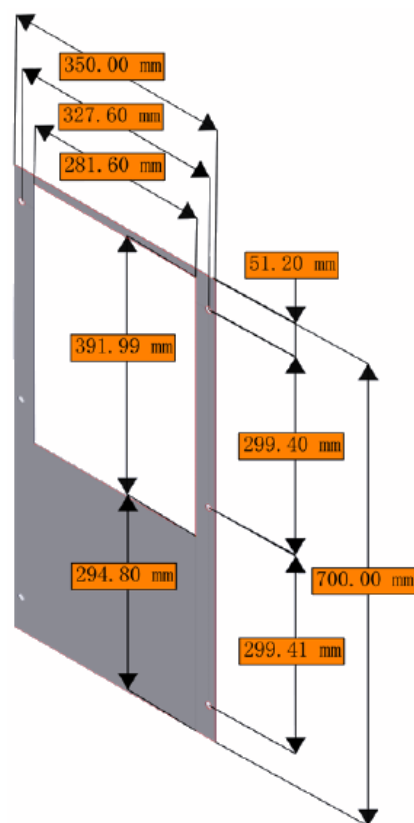


| Характеристика               |             | AC 800 D           | AC 1000 D |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Способ установки             |             | Установка на дверь |           |
| Мощность охлаждения          | Вт          | 800                | 1000      |
| Температура окружающей среды | °C          | -20 ~ 50           |           |
| Внутренняя температура       | °C          | 20 ~ 45            |           |
| Напряжение питания           | В/Гц        | 220/50             |           |
| Номинальный ток              | А           | 2                  | 3         |
| Полная мощность              | Вт          | 375                | 680       |
| Хладагент                    |             | R134A              | R407C     |
| Производительность           | М³/ч        | 570                | 570       |
| Степень защиты               |             | IP54               |           |
| Уровень шума                 | Дб          | ≤ 59               | ≤ 60      |
| Размеры                      | Высота, мм  | 700                | 700       |
|                              | Ширина, мм  | 350                | 350       |
|                              | Глубина, мм | 170                | 170       |
| Вес                          | Кг          | 23                 | 30        |

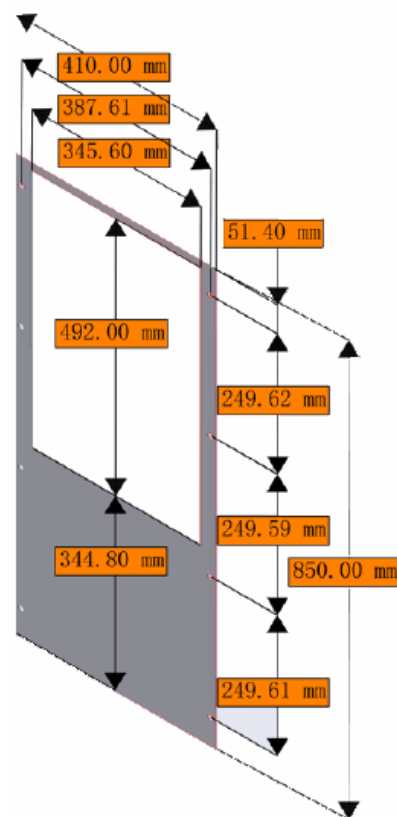


| Характеристика               |             | AC 1500 D          | AC 2000 D |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Способ установки             |             | Установка на дверь |           |
| Мощность охлаждения          | Вт          | 1500               | 2000      |
| Температура окружающей среды | °C          | -20 ~ 50           |           |
| Внутренняя температура       | °C          | 20 ~ 45            |           |
| Напряжение питания           | В/Гц        | 220/50             |           |
| Номинальный ток              | А           | 3,3                | 4,3       |
| Полная мощность              | Вт          | 700                | 940       |
| Хладагент                    |             | R407C              |           |
| Производительность           | М³/ч        | 900                | 900       |
| Степень защиты               |             | IP54               |           |
| Уровень шума                 | Дб          | ≤ 60               | ≤ 63      |
| Размеры                      | Высота, мм  | 850                | 850       |
|                              | Ширина, мм  | 410                | 410       |
|                              | Глубина, мм | 230                | 230       |
| Необходимый монтажный вырез  | Высота, мм  | 492                | 492       |
|                              | Ширина, мм  | 345                | 345       |
| Вес                          | Кг          | 36                 | 48        |

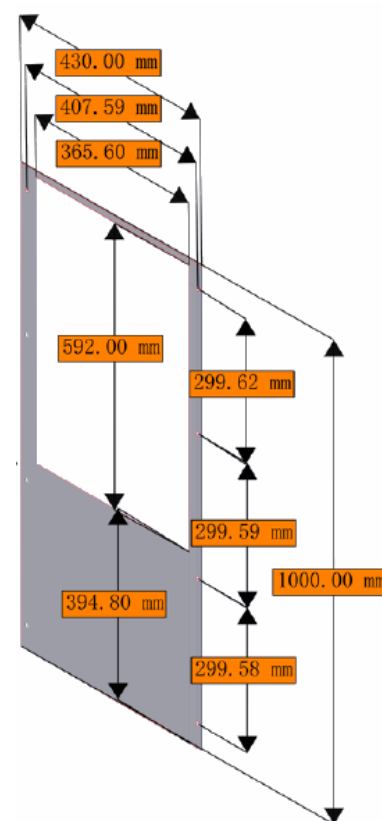

| Характеристика               |             | AC 2500 D          |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| Способ установки             |             | Установка на дверь |
| Мощность охлаждения          | Вт          | 2500               |
| Температура окружающей среды | °C          | -20 ~ 50           |
| Внутренняя температура       | °C          | 20 ~ 45            |
| Напряжение питания           | В/Гц        | 220/50             |
| Номинальный ток              | А           | 4,6                |
| Полная мощность              | Вт          | 965                |
| Хладагент                    |             | R407C              |
| Производительность           | М³/ч        | 1170               |
| Степень защиты               |             | IP54               |
| Уровень шума                 | Дб          | ≤ 63               |
| Размеры                      | Высота, мм  | 1000               |
|                              | Ширина, мм  | 430                |
|                              | Глубина, мм | 230                |
| Необходимый монтажный вырез  | Высота, мм  | 592                |
|                              | Ширина, мм  | 365                |
| Вес                          | Кг          | 50                 |

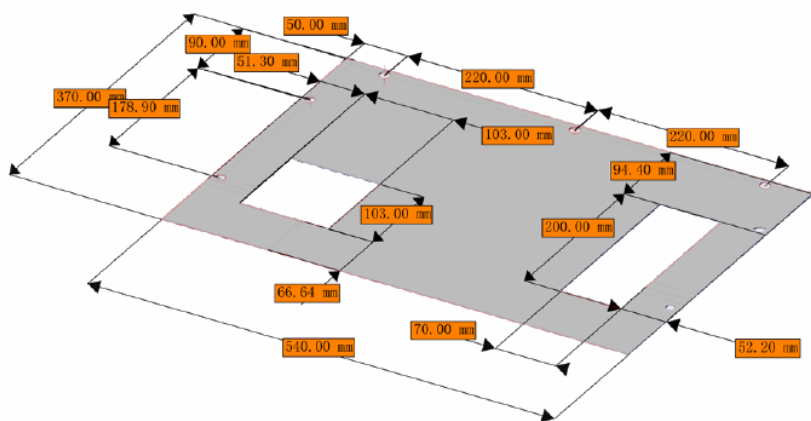

| Характеристика               |             | AC 500 R                       | AC 800 R | AC 1000 R |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Способ установки             |             | Установка на потолочную панель |          |           |
| Мощность охлаждения          | Вт          | 500                            | 800      | 1000      |
| Температура окружающей среды | °C          | -20 ~ 50                       |          |           |
| Внутренняя температура       | °C          | 20 ~ 45                        |          |           |
| Напряжение питания           | В/Гц        | 220/50                         |          |           |
| Номинальный ток              | А           | 1,6                            | 2        | 3         |
| Полная мощность              | Вт          | 360                            | 375      | 680       |
| Хладагент                    |             | R134a                          |          | R407C     |
| Производительность           | М³/ч        | 300                            | 570      | 570       |
| Степень защиты               |             | IP54                           |          |           |
| Уровень шума                 | Дб          | ≤ 58                           | ≤ 59     | ≤ 60      |
| Размеры                      | Высота, мм  | 300                            | 300      | 300       |
|                              | Ширина, мм  | 500                            | 500      | 500       |
|                              | Глубина, мм | 350                            | 350      | 350       |
| Вес                          | Кг          | 22                             | 23       | 30        |

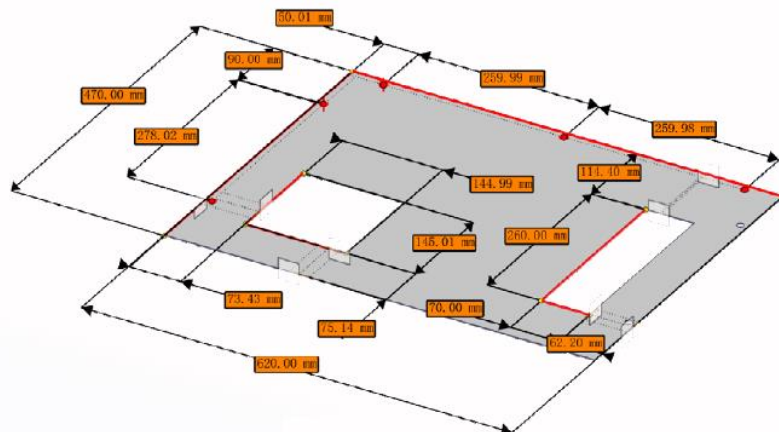

| Характеристика               |             | AC 1500 R                      | AC 2000 R |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| Способ установки             |             | Установка на потолочную панель |           |
| Мощность охлаждения          | Вт          | 1500                           | 2000      |
| Температура окружающей среды | °C          | -20 ~ 50                       |           |
| Внутренняя температура       | °C          | 20 ~ 45                        |           |
| Напряжение питания           | В/Гц        | 220/50                         |           |
| Номинальный ток              | А           | 3,3                            | 4,3       |
| Полная мощность              | Вт          | 700                            | 940       |
| Хладагент                    |             | R407C                          |           |
| Производительность           | М³/ч        | 900                            | 900       |
| Степень защиты               |             | IP54                           |           |
| Уровень шума                 | Дб          | ≤ 60                           | ≤ 63      |
| Размеры                      | Высота, мм  | 380                            | 380       |
|                              | Ширина, мм  | 580                            | 580       |
|                              | Глубина, мм | 450                            | 450       |
| Вес                          | Кг          | 36                             | 48        |